

**STOCCAGGIO
TRITURAZIONE DI PNEUMATICI E GOMMA
GRANULATI ECOLOGICI**

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

(Revisione 03 del 11/03/2022)

DENOMINAZIONE	TRITOPOLV – F – 0,5 – 0,8 mm
DESCRIZIONE	Polverino di gomma di granulometria compresa entro lo 0,5mm-0,8mm
PRODUZIONE	Materiale ottenuto mediante la triturazione meccanica di Pneumatici Fuori Uso
APPLICAZIONE	Questi polverini vengono utilizzati per la produzione di pannelli fonoassorbenti, isolanti, colle, ecc..
AVVERTENZE	In caso di imballo in big bags, la Tritogom garantisce la tenuta dell'imballo immagazzinato all'esterno per un massimo di 2 mesi.

DATI TECNICI:			
Proprietà chimiche e fisiche: questi materiali derivano dalla triturazione di pneumatici fuori uso e ne mantengono le caratteristiche di composizione a base di gomme naturali e sintetiche.			
STATO FISICO	solido, polverulento	AUTO-INTIAMMABILITA'	370° C
COLORE	nero	VISCOSITA'	non applicabile
Ph	non applicabile	PRESSIONE DI VAPORE	non applicabile
PUNTO DI FUSIONE	non applicabile	DENSITA' APPARENTE	350 Kg/m3
PUNTO DI EBOLLIZIONE	non applicabile	IDROSOLUBILITA'	insolubile
PUNTO DI INTIAMMABILITA'	non applicabile	LIPOSOLUBILITA'	insolubile
SOSTANZE PERICOLOSE CONTENUTE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 67/548/CEE E DECRETO LEGISLATIVO 65/2003 E RELATIVA CLASSIFICAZIONE - CONFORME ALLA NORMATIVA DIN 18035/7			nessuna
L'azienda ha effettuato una valutazione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (Regolamento REACH). Per ulteriori informazioni in merito si rimanda a specifica scheda di sicurezza			




TRITOGOM S.R.L.

Via del Lavoro – Fraz.Cappellazzo – 12062 CHERASCO (CN)
Tel. 0172/499148 - Fax 0172/499763 - E-mail info@tritogom.com - P.I. 02776030047

**STOCCAGGIO
TRITURAZIONE DI PNEUMATICI E GOMMA
GRANULATI ECOLOGICI**

PARAMETRO	Simbolo	U.M.	Valore Misurato	%	NOTE
Peso Campione	P _{camp}	g	100,0		
Peso Campione Secco	P _{dry}	g	100,0	99,98%	Umidità= 0,0%
Peso Metallo	P _{met}	g	0,00	0,01%	Limite = 0,1%
Peso Tessile	P _{tex}	g	0,00	0,01%	Limite = 0,5%
Setaccio (mm)	Trattenuto (g)	Trattenuto %	Trattenuto Cumulato %	Passante %	
> 1	0	0,0%	0,0%	100,0%	
> 0,8	4	4,0%	4,0%	96,0%	
> 0,6	79	79,0%	83,0%	17,0%	
>0,42	17	17,0%	100,0%	0,0%	
<0,42	0	0,0%	100,0%	0,0%	

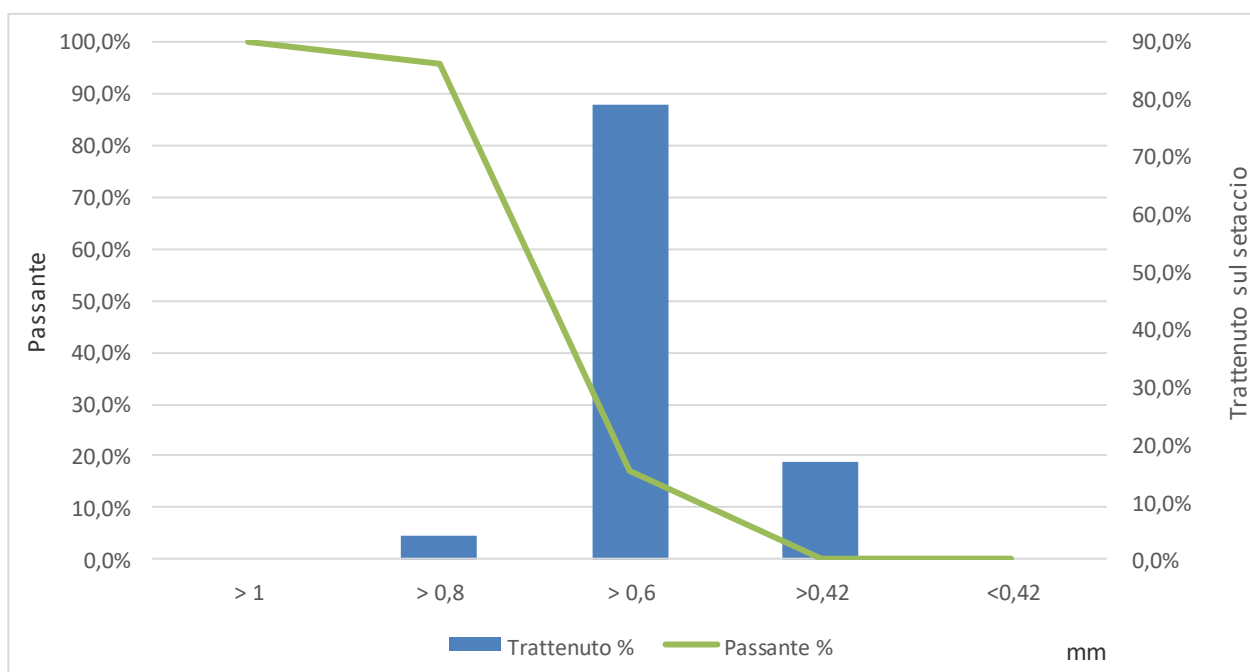

TRITOGOM S.R.L.

Via del Lavoro – Fraz.Cappellazzo – 12062 CHERASCO (CN)
Tel. 0172/499148 - Fax 0172/499763 - E-mail info@tritogom.com - P.I. 02776030047