


**STOCCAGGIO
TRITURAZIONE DI PNEUMATICI E GOMMA
GRANULATI ECOLOGICI**

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

(Revisione 03 del 11/03/2022)

DENOMINAZIONE	TRITOGAN 2 – T – 2 – 4 mm
DESCRIZIONE	Granulo di gomma di granulometria compresa entro lo 2,0mm-4,0mm
PRODUZIONE	Materiale ottenuto mediante la triturazione meccanica di Pneumatici Fuori Uso
APPLICAZIONE	Questi granulati vengono utilizzati per l'intasamento dei campi in erba sintetica, piste di atletica, piastre antishock e aree gioco, barriere fonoassorbenti, ecc..
AVVERTENZE	In caso di imballo in big bags, la Tritogom garantisce la tenuta dell'imballo immagazzinato all'esterno per un massimo di 2 mesi.

DATI TECNICI:			
Proprietà chimiche e fisiche: questi materiali derivano dalla triturazione di pneumatici fuori uso e ne mantengono le caratteristiche di composizione a base di gomme naturali e sintetiche.			
STATO FISICO	solido, granulare	AUTO-INTFIAMMABILITA'	430° C
COLORE	nero	VISCOSITA'	non applicabile
Ph	7,3-7,9	PRESSIONE DI VAPORE	non applicabile
PUNTO DI FUSIONE	non applicabile	DENSITA' APPARENTE	485 Kg/m3
PUNTO DI EBOLLIZIONE	non applicabile	IDROSOLUBILITA'	insolubile
PUNTO DI INTFIAMMABILITA'	non applicabile	LIPOSOLUBILITA'	insolubile
SOSTANZE PERICOLOSE CONTENUTE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 67/548/CEE E DECRETO LEGISLATIVO 65/2003 E RELATIVA CLASSIFICAZIONE – CONFORME ALLA NORMATIVA DIN 18035/7			nessuna
L'azienda ha effettuato una valutazione di conformità agli obblighi previsti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (Regolamento REACH). Per ulteriori informazioni in merito si rimanda a specifica scheda di sicurezza			

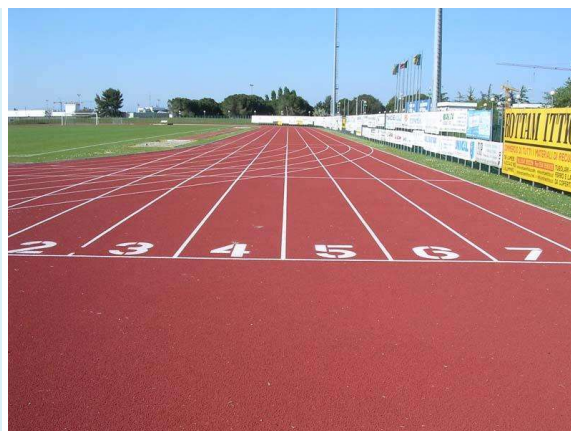


TRITOGOM S.R.L.

Via del Lavoro – Fraz.Cappellazzo – 12062 CHERASCO (CN)
Tel. 0172/499148 - Fax 0172/499763 - E-mail info@tritogom.com - P.I. 02776030047

**STOCCAGGIO
TRITURAZIONE DI PNEUMATICI E GOMMA
GRANULATI ECOLOGICI**

PARAMETRO	Simbolo	U.M.	Valore Misurato	%	NOTE
Peso Campione	P_{camp}	g	100,0		
Peso Campione Secco	P_{dry}	g	100,0	99,98%	Umidità= 0,0%
Peso Metallo	P_{met}	g	0,00	0,01%	Limite = 0,1%
Peso Tessile	P_{tex}	g	0,00	0,01%	Limite = 0,5%
Setaccio (mm)	Trattenuto (g)	Trattenuto %	Trattenuto Cumulato %	Passante %	
> 4	0	0,0%	0,0%	100,0%	
> 3,5	0	0,0%	0,0%	100,0%	
> 3	8	8,0%	8,0%	92,0%	
> 2	88	88,0%	96,0%	4%	
> 1,5	4	4,0%	100,0%	0,0%	
< 0	0	0,0%	100,0%	0,0%	

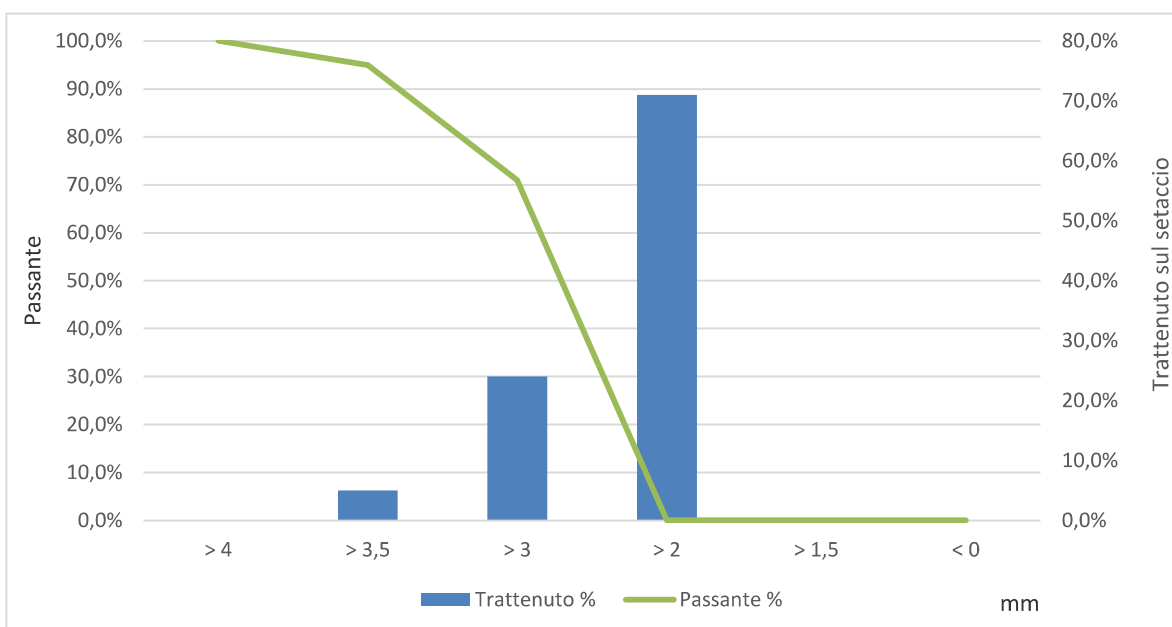

TRITOGOM S.R.L.

Via del Lavoro – Fraz.Cappellazzo – 12062 CHERASCO (CN)
Tel. 0172/499148 - Fax 0172/499763 - E-mail info@tritogom.com - P.I. 02776030047